

HS-2800 WLED-WR

İNDİKATÖR-VERİCİ WIRELESS SİSTEM

(Full Paslanmaz)

Süt ve silo tartım
fonksiyonu


Akülü

M

- ✓ Kablosuz indikatör+Loadcell için mükemmel çözüm
- ✓ 2.4G RF Anten ile 100 metre kullanım mesafesi
- ✓ 6 Loadcell bağlanabilir



IP64 SU GEÇİRMEZ...

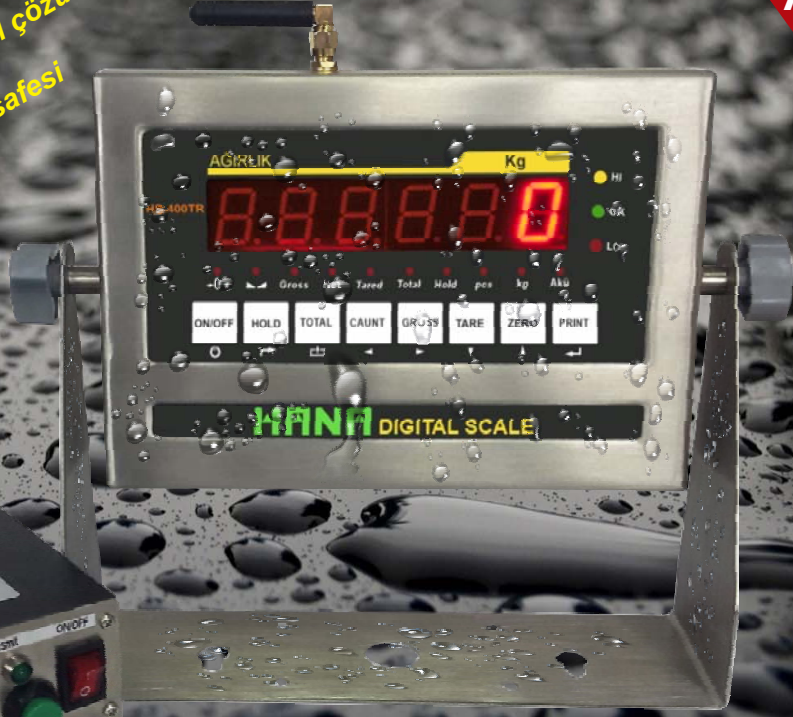

6 LOAD-CELL BAĞLANABİLİR...

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Kablosuz indikatör+Loadcell için mükemmel çözüm
- ✓ Alıcı-Verici arası 100 metre kullanım mesafesi
- ✓ 6 adet loadcell bağlanabilir
- ✓ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım
- ✓ Dayanıklı 304 kalite paslanmaz gövde
- ✓ Temel tartım fonksiyonları: Zero tare ve üst üste toplama vs
- ✓ HOLD, ağırlığı dondurma
- ✓ Sayıcı fonksiyonu
- ✓ Akü uyarı sinyali
- ✓ Kullanılmadığında otomatik kapanma
- ✓ Bilgisayar bağlantısı- RS-232 (Baud 1200/2400/4800/9600)
- ✓ Printer çıkış formatı (tarih, saat, işlem sıra numarası, total vs.)
- ✓ Kg/lb seçimi
- ✓ Canlı hayvan tartım fonksiyonu
- ✓ 21 mm LED Display
- ✓ Duvar tipi ilave ekran (opsiyonel)
- ✓ Işığın az olduğu yerlerde görülmesini sağlayan yüksek parlak LED Display
- ✓ Alt limit, üst limit, OK alarm ayarları
- ✓ Büyük ekrana veri gönderimi
- ✓ Endüstriyel kullanım için değiştirilebilir 30 ayrı parametre

HS-2800 WLCD-WR İNDİKATÖR+VERİCİ TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| KAPASİTE / kg | Serbest Seçim |
| TAKSİMAT / gr | 1/3000 veya Serbest Seçim (1-2-5) |
| MİN KAPASİTE / gr | 20 taksimat değeri |
| MAX. DARA / gr | Max Kapasite |
| HAFIZA ELEMANLARI | - |
| EKRAN ELEMANLARI | Ağırlık:6 |
| ENERJİ TÜKETİMİ | Max 500mAh |
| ENERJİ KAYNAĞI | 9V Adaptör (AC110-240V) |
| AKÜ | |
| AKÜ ÖMRÜ | 500 Dolum |
| GÖRÜNTÜ METODU | 21mm LED Display |
| ÇALIŞMA ISISI | 0°C / +40°C |
| NİSBİ NEM ORANI | %85 |
| AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | 265x250x180 |
| NET AĞIRLIK | 2,570gr |
| BRÜT AĞIRLIK | 2,710gr |

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

