


HS-2600 WLCD/Pr

PRINTER'Lİ TRANSPALET BASKÜL

Akülü

M

TÜRK MALLI

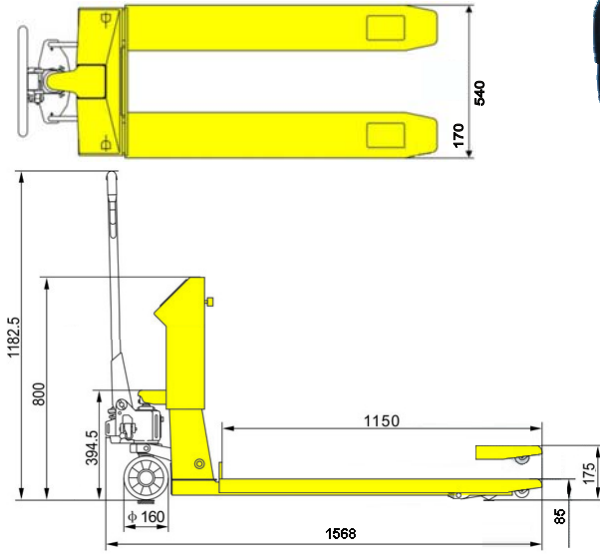

Yaslama panelli görünüm (opsiyonel)



İndikatör görünüm



Alttan görünüm



Döküm pompa görünüm



Arkadan görünüm



Printer görünüm



GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Duman, su, nem, geçirmez indikatör ve junction box
- ✓ 26 mm büyük LCD Display + Back-Light (Arka-Işık)
- ✓ Ağırlığı üst üst toplama fonksiyonu
- ✓ Uyku modu fonksiyonu
- ✓ Akü ikaz sinyali
- ✓ Dahili termal printer (tarih-saat-gross-net-toplam-tartım adet-toplam ağırlık) Fiş ya da yapışkanlı etiket kullanılabilir
- ✓ Alt şase 8 mm, üst şase 6mm kalınlık
- ✓ Dayanıklılığı ve tartımın kalitesini arttıran alt şase bitim noktasında 12 mm U dönüşleri
- ✓ Komple kapalı alt şase
- ✓ Transpaletin toplam ağırlığı 135 kg
- ✓ Zemine hasar vermeyen, sessiz ön ve arka poliüretan tekerlekler
- ✓ 2500 kg kapasiteli döküm pompa
- ✓ Kauçuk kaplama tutma kolu
- ✓ Direkt AC kablo (adaptörsüz kullanım)

HS-2600 WLCD TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	2000
TAKSİMAT / gr	1000
MİN KAPASİTE / gr	20000
MAX. DARA / kg	1999
HAFIZA ELEMANLARI	-
EKRAN ELEMANLARI	Ağırlık:6
ENERJİ TÜKETİMİ	20mAh
ENERJİ KAYNAĞI	100-240V/50Hz
AKÜ	6V/4 - 4,5Ah
AKÜ ÖMRÜ	500 Dolum
GÖRÜNTÜ METODU	26 mm LCD Display
ÇALIŞMA ISISI	-10°C / +40°C
NİSBİ NEM ORANI	%85
NET AĞIRLIK / kg	135
BRÜT AĞIRLIK / kg	137

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

