

HS-2600 WLCD-Pr

FULL PASLANMAZ PRINTERLİ TARTIM TERAZİSİ

28x35 -- 35x40 -- 45x45

Katlanır Boyun Kilit Sistemi



Altın Görünüm




Akülü

M


Thermal printer
Printer çıkış formatları

Format-1



No.001
Date16.08.24
Time14:00:29
Gross 100kg

Format-2

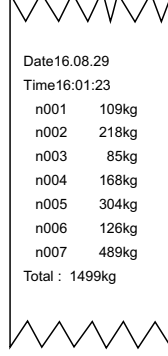

Date16.08.29
Time16:01:23
n001 109kg
n002 218kg
n003 85kg
n004 168kg
n005 304kg
n006 126kg
n007 489kg
Total : 1499kg



**FULL+FULL+FULL
PASLANMAZ..!**

GENEL ÖZELLİKLER

- √ FULL+FULL PASLANMAZ gövde
- √ Yaylı kilitleli katlanır boyun
- √ Yüksek yaslama panel
- √ 10-20-30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanma özelliği (isteğe bağlı)
- √ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım
- √ Dahili termal printer (tarih-saat-gross-net-toplam-tartım adet-toplam ağırlık) Fiş ya da yapışkanlı etiket kullanılabilir
- √ Temel tartım fonksiyonları: Zero tare ve üst üste toplama
- √ Akü uyarı sinyali
- √ Printer çıkış formatı (tarih, saat, işlem sıra numarası, total vs.)
- √ 26 mm LCD Display
- √ Işığın az olduğu yerlerde görülmesini sağlayan yüksek parlak Back-Light (Arka Işık)
- √ Alt limit, üst limit, OK alarm ayarları
- √ Endüstriyel, değiştirilebilir 30 ayrı parametre
- √ 350x400mm ölçülerinde 304 kalite paslanmaz çelik düz kefe

HS-2600 WLCD/PR TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg	30	60	150
TAKSİMAT / gr	10	20	50
MİN KAPASİTE / gr	200	400	1000
MAX. DARA / gr	Max Kapasite		
HAFIZA ELEMANLARI	-		
EKRAN ELEMANLARI	Ağırlık:6		
ENERJİ TÜKETİMİ	500mAh		
ENERJİ KAYNAĞI	9V adaptör (AC110-240V)		
AKÜ	6V/4 Ah		
AKÜ ÖMRÜ	-		
GÖRÜNTÜ METODU	26 mm LCD Display		
ÇALIŞMA ISISI	0°C / +40°C		
NİSBİ NEM ORANI	% 85		
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ	395x355x525		
NET AĞIRLIK	10,500 gr		
BRÜT AĞIRLIK	13,100 gr		

HANA

www.hana.com.tr



/hanaterazi

