


# HS-7350

## PANEL THERMAL PRINTER

HS-7350 PANEL THERMAL PRINTER

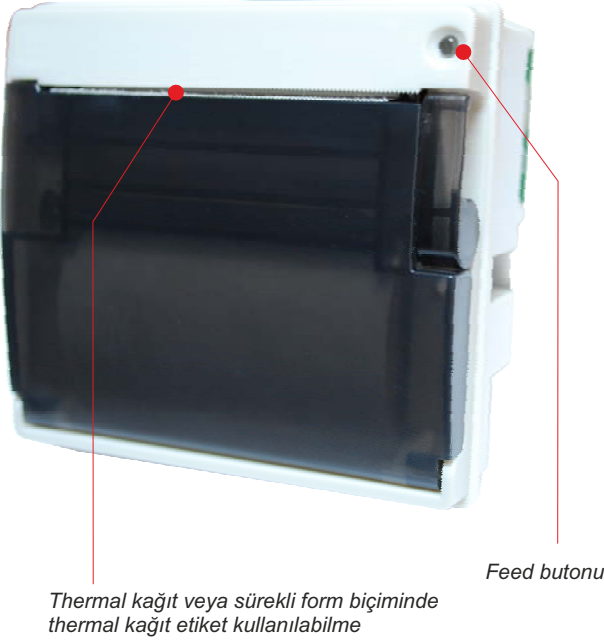

HS-7350 KABİNLİ PANEL THERMAL PRINTER



### HS-7350 PANEL THERMAL PRINTER TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI YÖNTEMİ	Direkt Thermal Baskı
BASKI HIZI	70 mm / sn (kullanım oranı% 25 olduğunda)
KAĞIT GENİŞLİĞİ	57 mm
BASKI GENİŞLİĞİ	48 mm
BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	8 dots/mm (384 dots/line)
KARAKTER BOYUTU	12x24 dots
KAĞIT SONU SENSÖRÜ	Evet
İLETİŞİM METODU	RS-232
GÜÇ KAYNAĞI	Yazıcı kafası DC 8 V, 15 W, kontrol paneli DC 5 V, 300mA
THERMAL PRINTER ÖMRÜ	6.000.000 karakter
KAĞIT TÜRÜ	Thermal kağıt
KAĞIT ÖLÇÜ	57 mm çapında, 42 mmø
KAĞIT KESME	Manuel
ÇALIŞMA SICAKLIK/NEM	5 °C ~ 50 °C / ~ 80% 10%
DEPOLAMA SICAKLIK/NEM	-20 °C ~ 60 °C / ~ 90% 10%
AĞIRLIK	150 gr
BOYUT	80 mm*75 mm*47 mm

### GENEL ÖZELLİKLER

- √ Şık zarif ve kompakt görünüm
- √ Direkt thermal yöntemi ile sessiz baskı
- √ One-dimension,two-dimension barkod baskı
- √ Kağıt sonu sensörü ve self-motion memory fonksiyonu
- √ ESC/POS